


強力浸透ゆるめ剤 ロータリーフィット

Rotaryfit

浸透力を持っており、錆びたり、固着したネジ、ボルトの深部へ急速に拡散浸透し、錆をうかし、潤滑作用によりゆるめることができます。

ROTARY FIT is a special rust-proofing lubricant which can be used for screw loosening, dampproofing and cleaning etc.

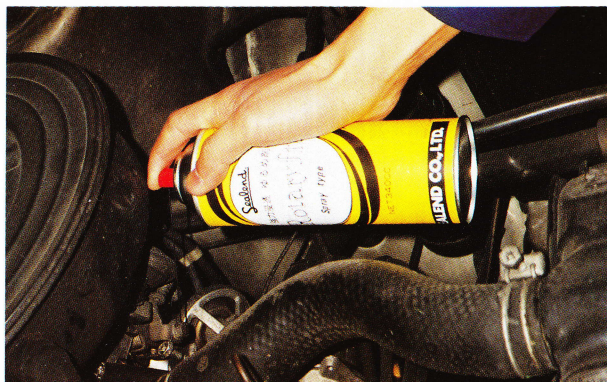

ねじのゆるめ、防錆、浸透潤滑、防湿……
幅広い用途を持っています。



NET 340ml(スプレー缶) 500ml(ノズル付缶) 1L(ペロ付缶) 1.8L(ノズル付缶) 4L(角缶) 18L(石油缶)

充填、接着、コーティング剤 プラスチックメタル

ミロケル


(主剤、硬化剤二液混合型)

接着力は強く、金属、非鉄金属、木材、ガラス、陶器なども接着できます。

耐溶剤、耐ガス、耐油、耐薬品性を有します。

MIROKEL (Plastic Metal), which has excellent adhesive strength, hardens in normal temperature.

- S-1** (鉄系) 鋳物の巣埋め、ポンプケーシング腐食部肉盛、充填、接着など。
- A-1** (アルミ系) タンク肉盛、破損部の再生など。
- T-1** (樹脂系) 接着、充填、コーティングなど。

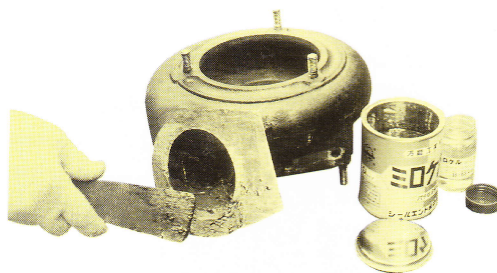

NET 500g セット (缶, ビン)
1kg セット (")
10kg セット (")

